

# EKOply



## De duurzame aanvulling op ons multiplex assortiment

gemaakt van 100% gerecycled plastic

VERKRIJGBAAR BIJ:

  
**GOEDKOOP**  
bouwmaterialen

# Wat is EKOpoly?



## Van afval tot bouwproduct



EKOpoly is een plaatmateriaal gemaakt van 100% gerecycled afvalplastic (PP en PPE); door een geavanceerd selectieproces is de kwaliteit van de gebruikte materialen zeer constant.



EKOpoly is circulair, aan het einde van de levensduur zijn de platen 100% recyclebaar.



EKOpoly leent zich onbehandeld perfect voor toepassing in vochtige omstandigheden.



EKOpoly kan op eenzelfde wijze worden verzaagd en geschroefd als traditioneel plaatmateriaal van hout en multiplex.



# Waarom kiezen voor EKOpIy?


## De voordelen

- Zeer sterk en licht buigzaam plaatmateriaal.
- Afmetingen: 2440 x 1220 mm x 19 mm (34 kg).
- Eén glad afgewerkte zijde en één antislip zijde.
- Duurzamer in vergelijking met (onbehandeld) hout en multiplex.
- Rot- en weerbestendig.
- Perfect voor gebruik in en rond water, ook zout water.
- Geschikt voor horizontale en verticale toepassingen.
- Kauwbestendig en niet giftig voor dieren.
- Bevat geen gevaarlijke stoffen volgens verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18.12.2006 (REACH).



# EKOply assortiment

## EKOply STANDARD antislip 19mm

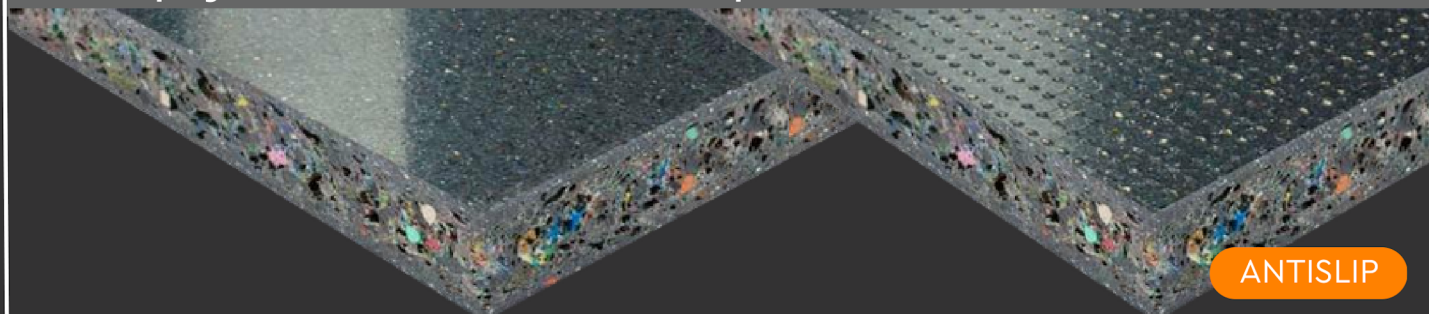

EKOply Standard antislip 19 mm heeft een boven- en onderlaag van 2 mm, gemaakt van fijngemalen materiaal. Op één zijde is een antislip laag aangebracht. Het kernmateriaal bestaat uit grof gemalen materiaal. De afmetingen zijn 2440 x 1220 mm x 19 mm en het gewicht is 34 kg. Geschikt voor verticale en horizontale toepassingen.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

## Toepassingen

EKOply is te gebruiken voor diverse doeleinden, zoals funderingsbekisting, (buiten)vloeren, (dak)terrassen, looppaden, afscherming, terreinafscheiding, meubels, hondenkennels, tuinkasten, trailervloeren etc.

Voor de bevestiging kunnen standaard houtbewerkingsgereedschappen en -bevestigingen gebruikt worden. Het is raadzaam zaagbladen van goede kwaliteit te gebruiken. Spijkeren of lijmen wordt afgeraden. Voor de bevestiging worden zelftappende schroeven aanbevolen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Technische informatieblad, te vinden op onze website [goedkoop.nl](http://goedkoop.nl)